



# Концевые муфты для гибких экранированных кабелей с резиновой изоляцией на напряжение 6 кВ



Концевые муфты внутренней установки

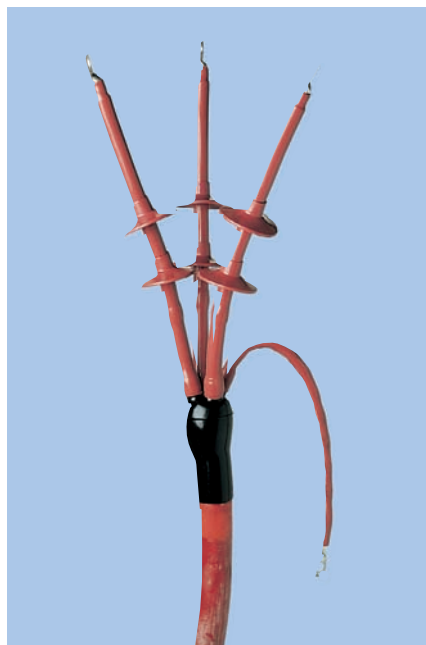

Концевые муфты наружной установки

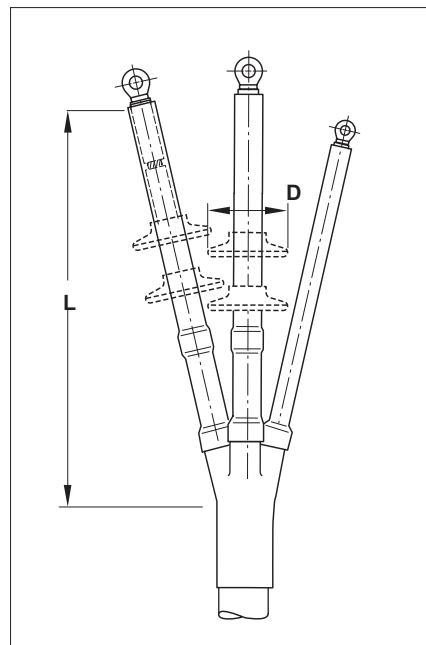

L, D – см. таблицу

## Кабель

Здесь представлены концевые муфты для гибких экранированных кабелей с резиновой изоляцией с одной, двумя или тремя нейтральями на напряжение 6 кВ, например, КГЭ, КГЭТ и пр.

## Конструкция

### Для кабелей с одной или двумя нейтральями и регулируемой длиной жил.

Специальная мастика для снижения напряженности электрического поля

накладывается вокруг места среза экрана кабеля. На все жилы устанавливаются изоляционные трекингоустойкие термоусаживаемые трубки. Длина жил может быть по 500 мм каждая или ступенями от 300 до 900 мм. На нейтраль устанавливается изолирующая трубка и герметизирующая мастика. Корешок разделки защищает перчатка с клеем. Жилы остаются эластичными и могут изгибаться, как и кабель.

### Для кабелей с одной или двумя нейтральями

Специальная мастика для снижения напряженности электрического поля накладывается вокруг места среза экрана кабеля. На все жилы устанавливаются изоляционные трекингоустойкие термоусаживаемые трубки. Корешок разделки защищает шести- или четырехпалая перчатка с клеем.

## Концевая муфта внутренней установки

Номинальное напряжение Uo/U (кВ)	Сечение жилы (мм <sup>2</sup> )	Обозначение для заказа регулируемая*	Для длины жил	
			L = 450 мм**	L = 1200 мм**
3,5/6	<b>Кабель с одной нейтралью</b>			
	10/10 – 70/ 70		EMKT 7A4IH2	EMKT 7A4IH5
	95/95 – 185/185		EMKT 7B4IH2	EMKT 7B4IH5
	<b>Кабели с одной или двумя нейтральями</b>			
	50 – 95	EMKT 6I/50-95		
	<b>Кабель с тремя нейтральями</b>			
	25/10 – 70/16		EMKT 7E6IH2	EMKT 7E6IH5
	95/16 – 185/35		EMKT 7F6IH2	EMKT 7F6IH5

## Концевая муфта наружной установки

Номинальное напряжение Uo/U (кВ)	Сечение жилы (мм <sup>2</sup> )	Обозначение для заказа регулируемая*	Для длины жил		D (мм)	Кол-во юбок
			L = 450 мм**	L = 1200 мм**		
3,5/6	<b>Кабель с одной нейтралью</b>					
	10/10 – 70/ 70		EMKT 7A4OH2	EMKT 7A4OH5	76	3x2
	95/95 – 185/185		EMKT 7B4OH2	EMKT 7B4OH5	85	3x2
	<b>Кабели с одной или двумя нейтральями</b>					
	50 – 95	EMKT 6O/50-95			76	3x2
	<b>Кабель с тремя нейтральями</b>					
	25/10 – 70/16		EMKT 7E6OH2	EMKT 7E6OH5	76	3x2
	95/16 – 185/35		EMKT 7F6OH2	EMKT 7F6OH5	85	3x2

\*Длина жил может быть выбрана 500 мм каждая или ступенчато, например 300, 600 и 900 мм.

\*\*Длина жил может быть определена по месту монтажа. Минимальная длина жил – 450 мм.

**Примечание:** Один комплект включает материалы для 3-х фаз.

Концевые муфты на другие напряжения могут быть заказаны по запросу.